

美しさと強度を兼ね備えた国産杉フローリング

# 圧縮スギ床 堅美杉

KENBISUGI

特別な圧縮プレス工法で  
杉の美しい木目を活かしたまま  
床材に適した強度を実現!!



住宅・幼稚園・保育園・学校・児童館・公民館・体育館など、  
人が集う空間を木の温もりで包み込みます。

 **中部フローリング株式会社**

[www.e-flooring.co.jp](http://www.e-flooring.co.jp) [chubu@e-flooring.co.jp](mailto:chubu@e-flooring.co.jp)

# 杉の風合いや豊かな表情を損なうことなく 強固な圧縮挽板フローリング材に!!

## その秘密は **HOT & COLD** ダブルプレス



高熱圧プレスで圧縮した杉板の多くは、表面が焦げて黒ずみ、杉本来の風合いや美しい木目が損なわれています。その欠点を克服するため、「圧縮スギ板 堅美杉」では形状安定の仕上げ工程に冷熱圧プレスを採用。高熱による杉板表面へのダメージを長時間掛けて最大限抑制し、自然の美しさと床材としての機能性を兼ね備えたフローリング用杉材を実現しました。

### 標準製品仕様

【サイズ】厚:15mm×幅90mm×長909mm  
 【表層加工】杉無垢圧縮材ノコ挽き  
 【工法】直貼り・釘打ち  
 【仕上げ】[基本] UVセラミック塗装  
 [オプション] SSK塗装・FMシールド施工

#### 複合直貼り用


- 無垢挽板 杉材 [3mm]
- 合板材 [10mm]
- ラバー [2mm]

#### 複合釘打ち用

- 無垢挽板 杉材 [3mm]
- 合板材 [12mm]

◎合板を使用しない100%無垢材の単層圧縮フローリングもお勧めいたします。

### ■施工例

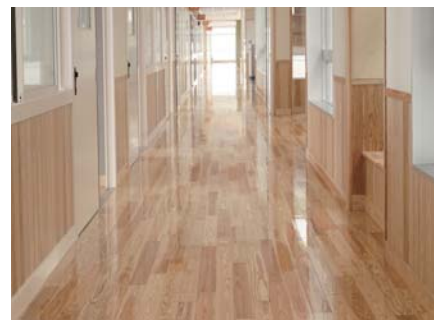

**中部フローリング株式会社** [www.e-flooring.co.jp](http://www.e-flooring.co.jp) [chubu@e-flooring.co.jp](mailto:chubu@e-flooring.co.jp)

本社 〒452-0824 名古屋市西区こも原町182  
 TEL:052(503)1626 FAX:052(503)5577

東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽1-38-3 BLグローリー 101  
 TEL:03(5634)8873 FAX:03(5634)1833

大阪支店 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-33 長田平成ビル905  
 TEL:06(6748)9650 FAX:06(6748)9655

秋田営業所 〒017-0844 秋田県大館市土飛山下26-1 ビルドビル2階G号室  
 TEL:0186(44)4355 FAX:0186(44)4357

金沢営業所 〒920-0364 石川県金沢市松島2-73 松島テナント1階  
 TEL:076(269)3435 FAX:076(269)3439

仙台営業所 〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢1-7-10 パレーシャル英106号  
 TEL:022(307)3348 FAX:022(307)3349

福岡営業所 〒818-0072 福岡県築紫野市二日市中央5-14-17 ブラウオフィス2階A号室  
 TEL:092(408)7752 FAX:092(408)7759

国土交通大臣許可(般-26)第25550号(内装・石・大工)工事/森林認証登録番号:FSC CU815935-PEFC CEF1016A / 中日本フローリング工業会会員 / (社)フローリング協会会員 / 日本フローリング工業会会員