

＋お手入れ方法

- ・表面に付着したシミや汚れは、早めに取り除いてください。長時間放置しますと頑固なシミや黒ズミ、汚れの原因となります。
- ・汚れは、雑巾やスポンジなど柔らかいものを使って水洗いしてから乾拭きするか、それでも落ちない場合は、ぬるま湯で溶かした中性洗剤で汚れを落とし、中性洗剤が表面に残らないよう、よく洗い流して最後にしっかりと乾拭きしてください。洗剤が残ると変色などの原因になることがあります。
- ・お手入れには布や柔らかいスポンジ等の柔らかいものを使用してください。磨き粉、固いたわし、金属ブラシ、金ペラ、スチールウール、目の粗いやすり等は使用しないでください。
- ・定期的な洗浄で汚れを防ぐことはできますが、付着した頑固な汚れには漂白剤を使用してください。

＋お取り扱いの注意

- ・保管は直射日光が当たらない場所に平置きしてください。
- ・長期保管の場合は、底部添え木の間隔は最大750mmまでに留めてください。
- ・車両(自動車、自転車、オートバイ、重量のある台車等)の通行する箇所には使用できません。
- ・荷重を集中させて重量物を載せないでください。変形や浮き上がりの原因になります。
- ・重量物を落とさないようにしてください。落とした衝撃で割れ・凹みが発生する恐れがあります。
- ・火を燃やしたり加熱したりすると、燃えたり、変形したりしますので絶対にやめください。
- ・万一着火した場合は水散布、各種消火器にて消火してください。
- ・高温になる物を置いたり、熱排気が直接当たらないようにしてください。周辺での火気の取り扱いには十分にご注意ください。
- ・日差しが強いときは、床材が高温となる可能性がありますので、デッキ上では素足で歩行しないでください。
- ・雨や散水などで濡れた場合は、表面が滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- ・灯油やガソリン、有機溶剤などが付着した場合はすぐにふき取ってください。変色・変形の恐れがあります。
- ・汚れが付着した時は、頑固な汚れになる前に清掃等を行ってください。
- ・特性上、隙間(目地)を開けた仕様となりますので、指を挟まないようにご注意ください。
- ・ボルト・ネジ・ナットなどは絶対に緩めないでください。定期的に緩みを点検し、締め直してください。

■設計時の注意点

○伸び縮みに関する注意点

- ・本品は、廃石膏ボードの粉砕物を主材としております。そのため、環境変化による経時的な寸法変化は抑えられる傾向にありますが、リサイクル樹脂と混合、融解していることから、ご使用環境によっては、若干の膨張・伸縮を起こす可能性があります。施工時には適切なクリアランスを設定してください。

○施工上の注意点

- ・本品を使用する際は、必ず根太(大引き)を設置して、その上に取り付けてください。デッキ材同士の目地幅は、幅方向、長尺方向ともに、5mm以上あけてください。
- ・建物等との目地幅は、10mm以上間隔をあけてください。
- ・根太ピッチについては、500mm以下としてください。
- ・本品には、製品両側に取付用金具を挟み込む溝があります。デッキ両側の溝と取付用金具をセットし、根太へビス止めをお願いいたします。
- ・取付用金具を止める位置は、根太の芯にビス止めるよう施工してください。

基本物性

項目	試験方法	単位	基準値	Core+
真比重	JIS K 7112 A法	-	0.8~1.5	1.3
吸水率	JIS A 5905	%	10以下	0
長さ変化率	JIS A 5905	%	3以下	0
曲げ特性	JIS K 7171	MPa	20以上	23
衝撃強さ	JIS K 7111-1	kJ/m2	0.5以上	6.2
荷重たわみ温度	JIS K 7191-1 1 8MPa	℃	70以上	71
曲げ試験	JIS K 7350-2	%	規定なし	-3.6
帯電性	JIS L 1021-16 B法	℃	規定なし	(+) 0.5

※上記の数値は測定値で、保証値ではありません。

安全性

項目	試験方法	単位	基準値	Core+
ホルムアルデヒド	JIS A 1460	mg/L	平均0.3以下、最大0.4以下	0.02未満
カドミウム	JIS S 3200-7	mg/L	0.01以下	0.001未満
鉛	JIS S 3200-7	mg/L	0.01以下	0.001未満
水銀	JIS S 3200-7	mg/L	0.0005以下	0.00005未満
セレン	JIS S 3200-7	mg/L	0.01以下	0.001未満
ヒ素	JIS S 3200-7	mg/L	0.01以下	0.001未満
六価クロム	JIS S 3200-7	mg/L	0.05以下	0.005未満

- ・掲載内容は2025年10月現在のものです。・商品改善のため、仕様・内容を予告なく変更する場合があります。・印刷のため、商品の色・質感は実物と異なる場合があります。
- ・本カタログ掲載内容及び写真の無断転載は固くお断りします。

Core+は、紙やリサイクルプラスチック、再生石膏などを使用しているため、1つ1つ風合いが異なります。古紙や木粉が一部に集まっているものや、生産ロットによって色が若干変わる場合もございます。あらかじめご了承ください、自然の風合いをぜひお楽しみ下さい。

木の個性を引き出し、愛され続ける空間づくりに貢献する。



お問い合わせ
<http://e-flooring.co.jp/>



いいこと、コレから。

コレプラス
Core+

強さと美しさを兼ね備える国産人工木デッキ

いいこと、コレから。

Core+

LDKから続くデッキは、
家族の笑顔があふれる特別な空間。
国産人工木デッキ材「Core+」は、
室内と屋外を優しくつなぎ、
「コレいいね」と感じられる、
住まいの新たな価値をプラスします。

木目が彩る
上質な空間

住まいに馴染む
国産品質


美しさが続く
耐久性

■規格・仕様 30mm×145mm×1,995mm

■カラーバリエーション



ライトブラウン

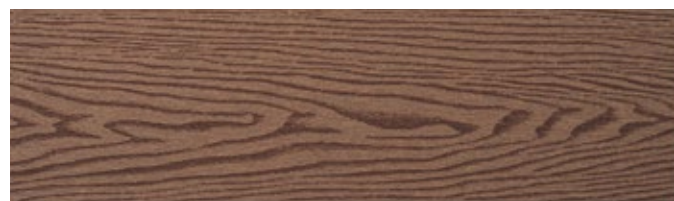


ブラウン




ダークブラウン

●リバーシブル仕様(ストライプ) 雰囲気にあわせて模様を選べます。



ブラウン




ダークブラウン

ライトブラウン

+ 環境にやさしい リサイクル素材使用

廃材となるプラスチックや石膏、紙粉を特殊なリサイクル技術によってブレンド。
木のやさしい質感とそれぞれの素材の利点を活かしたデッキ材です。

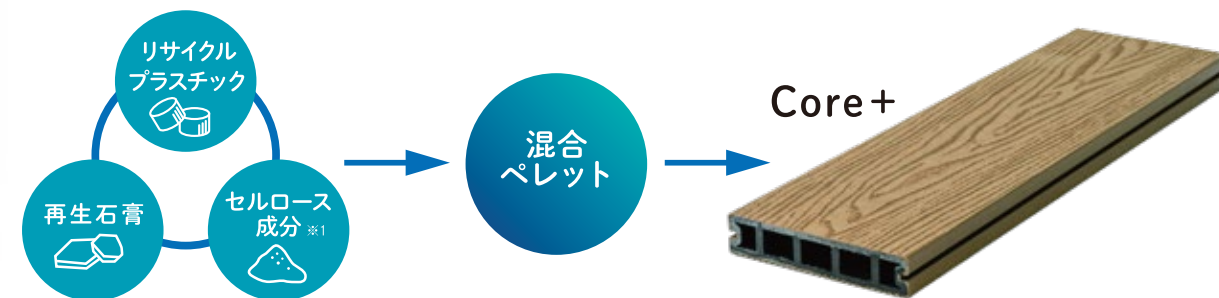


※1 Core (コレプラス)は、木材の約半分を構成し、古くから紙の原料として使われてきた成分「セルロース」を活用しています。
木粉に含まれるこの天然由来成分を表面素材に応用することで、人工的な印象を抑え、天然木さながらのリアルな風合いと手触りを再現しました。


※写真はイメージです

+ 素材の利点を活かした二層構造

二層構造デッキ材の特徴は「丈夫な芯材」と「高機能な表面」を両立。
美しさが長持ちし、お手入れの手間が少ないハイスpekな人工木デッキです。

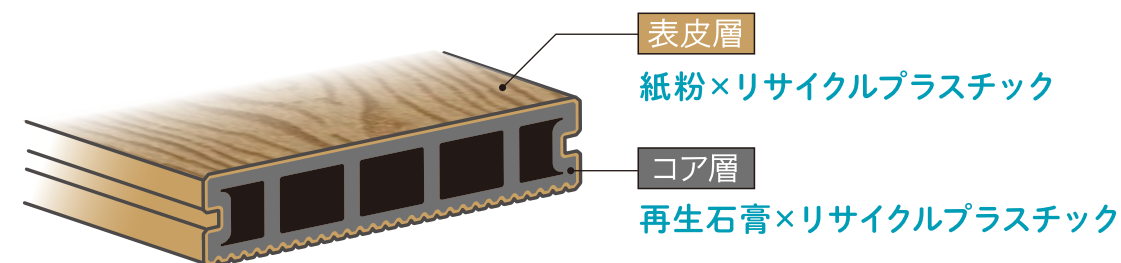

■施工パーツ

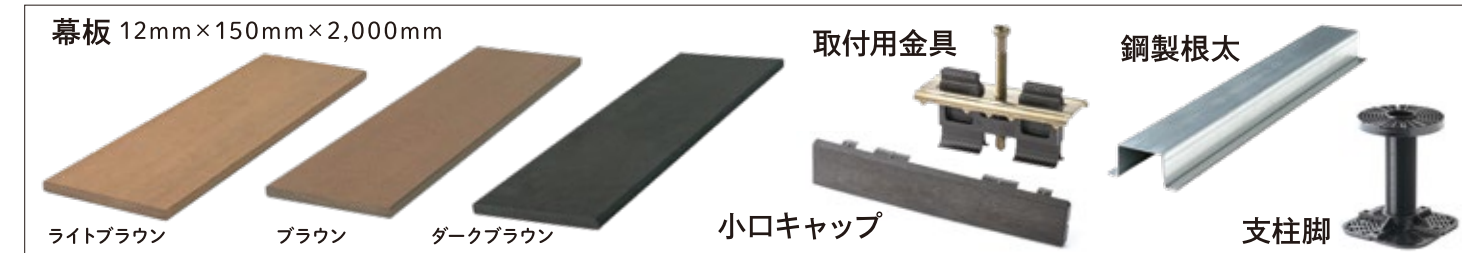

■Core+ 設計価格 (税別)

商品名		商品コード	設計価格
Core+ デッキ	ライトブラウン	CORE-WG-LB	5,900円/枚
	ブラウン	CORE-WG-BR	
	ダークブラウン	CORE-WG-DB	
Core+ 幕板	ライトブラウン	CORE-OP-501	6,100円/枚
	ブラウン	CORE-OP-502	
	ダークブラウン	CORE-OP-503	

■施工パーツ設計価格 (税別)

商品名		商品コード	設計価格	備考
小口キャップ	ライトブラウン	CORE-OP-601	8,000円/梱	10個
	ブラウン	CORE-OP-602		
	ダークブラウン	CORE-OP-603		
取付用金具		CORE-OP-301	16,000円/梱	100個
支柱脚		CORE-OP-401	80,000円/梱	40個
鋼製根太	L2000	CORE-OP-101	5,500円/本	ZAM鋼板
	L2400	CORE-OP-102	5,700円/本	
	L2700	CORE-OP-104	6,800円/本	
	L3000	CORE-OP-103	7,000円/本	

■パッケージ商品設計価格 (税別)

パッケージ商品	4.5畳	6畳	8畳
パッケージコード	CORE-ST-4	CORE-ST-6	CORE-ST-8
設計価格 (支柱脚 調節可能範囲 40mm~150mm)	456,800円	558,400円	674,700円
パッケージコード	CORE-ST-4L	CORE-ST-6L	CORE-ST-8L
設計価格 (支柱脚 調節可能範囲 295mm~450mm)	472,000円	576,600円	697,500円

※幕板1段含むパッケージ構成。幕板2段以上の場合は追加費用(設計価格)30,000円～

